


Z Serisi Monitör

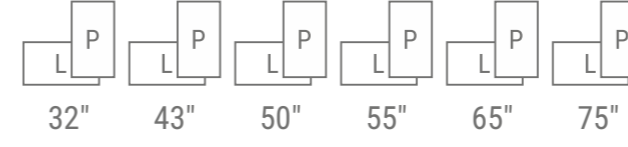

Ürünün web sayfasını
görüntülemek için
QR Kodu okutun


Ortak kullanım alanlarındaki monitörlerin korunması amacıyla geliştirilen Z Serisi Monitör iç mekanda tam koruma sağlamaktadır. Hayatın akışındaki olumsuz durumlardan etkilenmeden sorunsuz bir şekilde içeriklerinizi oynatma imkanı sunar. Aynı zamanda normal monitörlerinizi dokunmatik opsiyonu sayesinde duvar tipi kiosk haline dönüştürür. Samsung Profesyonel Seri monitörlerle donatılan bu ürün dikey ve yatay yönlü olarak kullanılabilir.

	ZT4H(V)32N/T	ZT4H(V)43N/T	ZT4H(V)50N/T	ZT4H(V)55N/T	ZT4H(V)65N/T	ZT4H(V)75N	
TEKNİK ÖZELLİKLER							
MONİTÖR	Monitör	Samsung QM32R	Samsung QM43R	Samsung QM50R	Samsung QM55R	Samsung QM65R	Samsung QM75R
	Panel	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD
	Ekran Ölçüsü	32" (Diyagonal)	43" (Diyagonal)	50" (Diyagonal)	55" (Diyagonal)	65" (Diyagonal)	75" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	698x393	941x529	1096x616	1210x680	1428x804	1650x928
	Çözünürlük	FHD (1920x1080)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
	Parlaklık	400 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
	Kontrastlık	5000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
	Tepkime Süresi	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
	Çalışma Saati	7/24	7/24	7/24	7/24	7/24	7/24
	Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat
	Hoparlör	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W
MEDYA OYNATICI	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU					
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160					
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit					
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)					
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ					
	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)					
	Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır					
ÖLÇÜLER	Kabin (GxYxD) (mm)	929x573x138	1172x709x138	1329x796x138	1443x861x138	1662x984x138	1884x1108x138
	Flanş (GxD) (mm)	-	-	-	-	-	-
	Ağırlık	33 kg	62 kg	78 kg	94 kg	126 kg	164 kg
	Ambalaj (GxYxD) (mm)	990x630x200	1230x770x200	1400x870x200	1510x920x200	1720x1050x200	1980x1150x200
KABİN	Kabin Malzemesi	Hafifletilmiş Özel Tasarım Alüminyum Kapak Çerçevesi ve Çelik Ana Taşıyıcı ve Gövde Parçaları					
	Ön Yüzey	4 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam					
	Boya	Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya					
	Sabitlenme	Standart Duvar Tipi Bağlantı Aparatı					
	Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)					
GÜÇ	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 72 Watt	≤ 74 Watt	≤ 103 Watt	≤ 108 Watt	≤ 131 Watt	≤ 210 Watt
	Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

Öne Çıkan Özellikler

- Alüminyum Ön Kapak Çerçevesi
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Güvenlikli Temperli Ön Cam Yüzey
- Duvara ya da Tavana Montaj İmkanı *
- Servis ve Bakım Önden Kolay Erişim

* Duvar tipi montaj aparatı standart olarak sunulur.

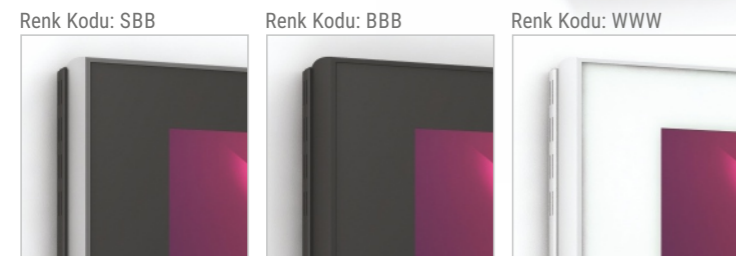

Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz




Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Duvara Montaj



Mafsallı Denge Ayakları



Tavana Montaj




Frenli Tekerlekler



Single Sided



Fan Havalandırma




Double Sided



PCAP Dokunmatik



İçerik Yönetim Yazılımı



Dahili Medya Oynatıcı



7/24 Çalışabilir



Kablosuz Ağ



4K UHD