


## X Serisi Çift Taraflı Totem



## Öne Çıkan Özellikler

- Çift Yönlü Totem
- Alüminyum Ana Şasi
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Güvenlikli Temperli Ön Cam Yüzey
- Kabin İçinden Zemine Sabitleme İmkanı

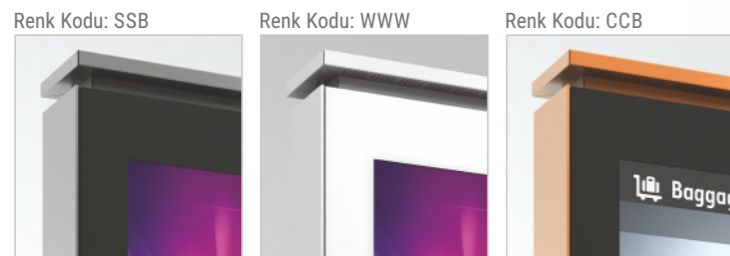

P P P P P  
43" 50" 55" 65" 75"



Ürünün web sayfasını  
görmek için  
QR Kodu okutun

X Serisi Totem ile çift olarak konumlandırılmış monitörler dilermeniz senkronize dilermeniz ayrı ayrı içeriklerle çalışabilir. Samsung Profesyonel monitörlerle donatılmış bu üründe MagicInfo sayesinde uzaktan yayın yapabilir ve cihazınızı kontrol edebilirsiniz. Dilermeniz dokunmatik opsiyonu ile ürünü dikey bir kiosk olarak kullanabilirsiniz. Asimetrik kapak tasarımı, özel renk seçenekleri ve teknolojik özellikleri ile bir çok alanda ve projede tercih edilebilir.

	XT1V43N/T	XT1V50N/T	XT1V55N/T	XTV165N	XT1V75N	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>						
MONİTÖR	Monitör	Samsung QM43R	Samsung QM50R	Samsung QM55R	Samsung QM65R	Samsung QM75R
	Panel	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD
	Ekran Ölçüsü	43" (Diyagonal)	50" (Diyagonal)	55" (Diyagonal)	65" (Diyagonal)	75" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	941x529	1096x616	1210x680	1428x804	1650x928
	Çözünürlük	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
	Parlaklık	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrastlık	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
	Tepkime Süresi	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Çalışma Saati	7/24	7/24	7/24	7/24	7/24	
Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	
Hoparlör	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	
MEDYA OYNATICI	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU				
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160				
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit				
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)				
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ				
	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)				
Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır					
ÖLÇÜLER	Kabin (GxYxD) (mm)	759x2105x190	835x2105x190	896x2209x190	1020x2209x190	1149x2435x190
	Flanş (GxD) (mm)	759x400	835x400	896x400	1020x400	1149x400
	Ağırlık	114 kg	122 kg	130 kg	141 kg	154 kg
	Ambalaj (GxYxD) (mm)	2200x920x450	2200x1000x450	2200x1080x450	2200x1120x450	2300x1280x450
KABİN	Kabin Malzemesi	Hafifletilmiş Özel Tasarım Alüminyum ve Çelik Gövde Parçaları				
	Ön Yüzey	4 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam				
	Boya	Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya				
	Sabitlenme	Kabin İçinde Zemine Bağlantı Delikleri				
Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)					
GÜÇ	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 150 Watt	≤ 208Watt	≤ 220 Watt	≤ 265 Watt	≤ 425 Watt
	Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

## Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



PCAP Dokunmatik



Dahili Medya Oynatıcı



Kablosuz Ağ



İçerik Yönetim Yazılımı



7/24 Çalışabilir



4K UHD