


Dış Mekan M5B Totem




cletech



Ön Çıkan Özellikler

- Tamamı Çelik Gövde
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- 8 mm Temperli Ön Cam Yüzey
- Gizlenebilir Kapaklı Zemine Sabitleme
- Servis ve Bakım İçin Kolay Erişim

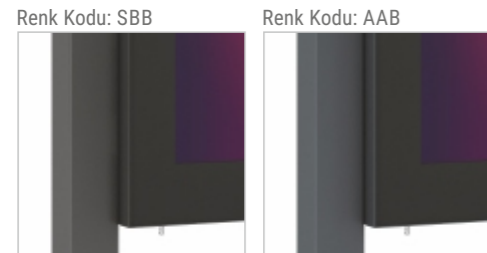

Çift ayaklı şık tasarım sahip Cletech M5B Dış Mekan Totem, Samsung yüksek parlaklığa sahip monitörler ile donatılmıştır. Suya, toza ve neme karşı dayanıklı IP56 koruma sınıfına sahip bu ürünün ön yüzeyinde vandalizme karşı 8 mm temperli cam kullanılmaktadır. Bu sayede zorlu dış ortam şartlarına kolaylıkla ayak uydurabilir. 4000 nit parlaklığa sahip bu ürün güneş altında dahi kusursuz görüntü sağlar.

| | M5BTH(V)46N/T | M5BTH(V)46N/T | M5BTH(V)46N/T | |
|--------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TEKNİK ÖZELLİKLER | | | | |
| MONİTÖR | Monitör | Samsung OM46N | Samsung OM55N | Samsung OM75R |
| | Panel | 120Hz E-LED Blu | 120Hz E-LED Blu | 120Hz D-LED Blu |
| | Ekran Ölçüsü | 46" (Diyagonal) | 55" (Diyagonal) | 75" (Diyagonal) |
| | Aktif Alan (mm) | 1018x573 | 1210x680 | 1650x928 |
| | Çözünürlük | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) | Ultra HD (3840x2160) |
| | Parlaklık | 4000 Nit | 4000 Nit | 4000 Nit |
| | Kontrastlık | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| | Tepkime Süresi | 6 Milisaniye | 6 Milisaniye | 6 Milisaniye |
| | Görüş Açısı (Y/D) | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| | Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| Çalışma Saati | 7/24 | 7/24 | 7/24 | |
| Kullanım Ömrü | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | |
| Hoparlör | - | - | - | |
| MEDYA OYNATICI | İşlemci | Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | | |
| | Grafik | Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160 | | |
| | Bellek | 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit | | |
| | Hafıza | 8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir) | | |
| | Ağ Bağlantıları | 10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ | | |
| İşletim Sistemi | Tizen 4.0 (VDLinux) | | | |
| Uygulama | MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır | | | |
| ÖLÇÜLER | Kabin (GxYxD) (mm) | (V) 959x1994x185 (H) 1404x1894x185 | (V) 1069x2187x185 (H) 1599x2050x185 | (V) 1314x2260x185 (H) 2036x2100x185 |
| | Ayaklar (GxD) (mm) | 1064x205 1509x205 | 1174x205 1704x205 | 1420x205 2142x205 |
| | Ağırlık | 92 kg 92 kg | 127 kg 127 kg | 178 kg 178 kg |
| | Ambalaj (GxYxD) (mm) | 2100x1100x350 2000x350x1450 | 2250x1200x350 2100x350x1650 | 2350x1450x350 2200x350x2100 |
| | Kabin Malzemesi | Çelik Ana Gövde ve Diğer Parçalar, Camyünü ile Yalıtılmış Gövde | | |
| KABİN | Ön Yüzey | 8 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam (Opsiyonel Anti-Reflektif Cam) | | |
| | İklimlendirme | Serbest Hava Girişi, Hava Çıkış Fanları, Termostat Kontrollü Kabin İçi Alüminyum Isıtıcılar (Opsiyonel) | | |
| | Boya | Çizilmelere ve Dış Ortam Şartlarına Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya | | |
| | Sabitleme | Ayak Altında Kapaklı Gizli Zemine Sabitleme (Ankray ya da Saplama Yöntemi) | | |
| GÜÇ | Dağıtım | Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi) | | |
| | Çalışma Voltajı | AC 110-240 V - 50/60 Hz | AC 110-240 V - 50/60 Hz | AC 110-240 V - 50/60 Hz |
| | Enerji Tüketimi | ≤ 350 Watt | ≤ 450Watt | ≤ 990 Watt |
| | Uyku Mod. Tüketim | ≤ 1 Watt | ≤ 1 Watt | ≤ 1 Watt |

Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Duvara Montaj




Mafsallı Denge Ayakları



Tavana Montaj




Frenli Tekerlekler



Single Sided



Fan Havalandırma




Double Sided



PCAP Dokunmatik



İçerik Yönetim Yazılımı



Dahili Medya Oynatıcı



7/24 Çalışabilir



Kablosuz Ağ



2K FHD Full HD Çözünürlük